





nasika

avanzare composites

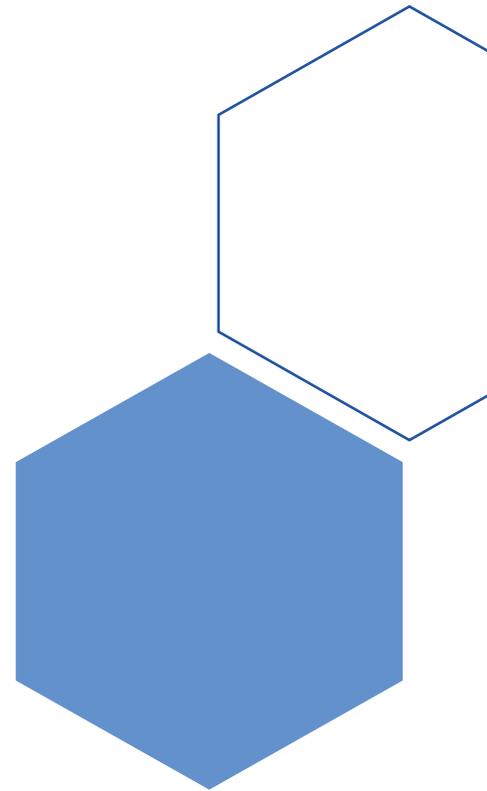

**Soluciones de alto
rendimiento para la
industria del caucho**

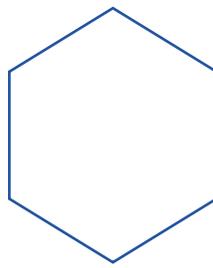


Contenido

Nuestros productos	1
AVANZARE aditivos	2 - 9
NASIKA predispersados	10
Lista de predispersaods - NASIKA	11 - 13
AKIMIX predispersados	14
Lista de predispersados - AKIMIX	15 - 16
Productos NASIKA DB	17
Lista de ayudantes de proceso - Nasika DB	18
AKISAN acelerantes	19
Lista de materiales activos - Akisan	20 - 22
Nuestros socios	23
Contacto	24



Nuestros productos



AVANZARE advanced materials

es nuestra línea de aditivos de alto rendimiento para la industria del caucho. Estos productos confieren propiedades especiales al producto final de caucho.



Grado NASIKA: Estos predispersados son de la más alta calidad y se caracterizan por su baja viscosidad y el alto grado de filtración al que están sujetos, específicamente para cauchos blandos.

Grado AKIMIX: Productos predispersados especialmente diseñados para caucho de alta dureza con un proceso de filtración reducido.



NASIKA DB: Productos *dry blend* y productos químicos para caucho.

Línea AKISAN: Consiste en **acelerantes** y otros **aditivos minoritarios** para la industria del caucho, disponible tanto en **polvo como polvo humectado**. Estos productos son muy útiles para una amplia gama de aplicaciones.



Avanzare aditivos



Aditivos antiestáticos / ESD

Línea antiestáticos

Aditivos especiales para crear soluciones de caucho permanentes y coloreables.

PRODUCTO	NBR	SBR	EPDM	NR	IIR	CSM	phr	Formato	Características
avanSTATIC Rubber							1-5	Polvo	$10^6 - 10^9 \Omega$
avanSTATIC Rubber MB							10-25	MB	$10^6 - 10^9 \Omega$
avanSTATIC SBR/EPDM							7-12	Polvo	$10^7 - 10^9 \Omega$
avanSTATIC S45							6-14	Polvo	$10^6 - 10^9 \Omega$
avanSTATIC FDA 445							5-15	Polvo	$10^7 - 10^9 \Omega$ (Food contact)
avanSTATIC PLAST							5-12	Líquido	$10^7 - 10^9 \Omega$
avanSTATIC NBR 535							2-8	Líquido	$10^6 - 10^9 \Omega$
avanSTATIC 1515							4-6	Líquido	$10^7 - 10^9 \Omega$

Suelos conductores frente a suelos disipadores de estática



Avanzare aditivos



Trazador magnético (uso alimentario)

avanSAFE DETECTOR

Diseñado para conferir detectabilidad mediante sistemas metálicos, magnéticos o de rayos X al caucho y otros polímeros.

Especialmente diseñado para detectar piezas pequeñas y contaminación de caucho en procesos de producción de alimentos.

APLICACIONES:

Cubetas, espátulas, palas.

Corbatas, bolígrafos, tarjeteros.

Cintas transportadoras.


Juntas de caucho.

Tuberías.

Elementos de contacto alimentario.

Coloreable, FDA y regulación EU 10/2011.

Avanzare aditivos



Biocidas

Biocida que previenen la acumulación y el crecimiento de bacterias, hongos y algas en la superficie de materiales de goma para un entorno más higiénico.

Según la directiva europea nº 1048/2005 (13 de junio de 2005) y la directiva (CE) nº 528/2012 que regula la aplicación de biocidas en la industria

PRODUCTO	USOS	FORMATO	%
avanZNO BAC	Grado general de biocida	Poolvo (blanco)	0.1 - 0.2
avanS-109	Grado de biocida apto para contacto alimentario.	Polvo (blanco)	0.5 - 0.8



Prevenir la acumulación y el crecimiento de bacterias, hongos y algas..

Avanzare aditivos



Anti-blooming

avanSTOP Blooming 64

Un aditivo de efecto barrera para prevenir la lixiviación de plastificantes y otros aditivos desde la superficie de goma.



Aditivo no-tóxico




Formato en polvo



Cumplimiento de requisitos



Impacto mínimo sobre las propiedades físicas



Válido para cualquier color

Avanzare aditivos



Grafeno / Conductor eléctrico y térmico.

Los materiales conductores basados en grafeno proporcionan tanto conductividad térmica como eléctrica dentro de cualquier matriz polimérica.

Conductividad eléctrica

Grafeno conductor y Grafeno MB para aplicación de caucho de alta conductividad.

PRODUCTO	USOS	FORMATO	%
avanGRP 601	Uso general. Baja dosis de polvo para conductividad eléctrica.	Polvo (negro)	8-12
avanGRP 700 MB	Uso general en formato MB. Baja dosis de MB para conductividad, pero sin afectar de manera crítica las propiedades mecánicas.	Pellet (negro)	25-40



Conductividad térmica

Las soluciones avanTHERMAL son una serie de aditivos basados en grafeno muy efectivos, diseñados específicamente para proporcionar conductividad térmica en caucho y otras matrices.

PRODUCTO	USOS	FORMATO	%
avanTHERMAL 440	Uso general. Baja dosis de polvo para conductividad térmica.	Polvo (negro)	8-xx
avanTHERMAL 440 MB	Uso general en formato MB. Baja dosis de MB para conductividad térmica.	Pellet (negro)	25-40




La mejora en la disipación térmica utilizando avanTHERMAL 440

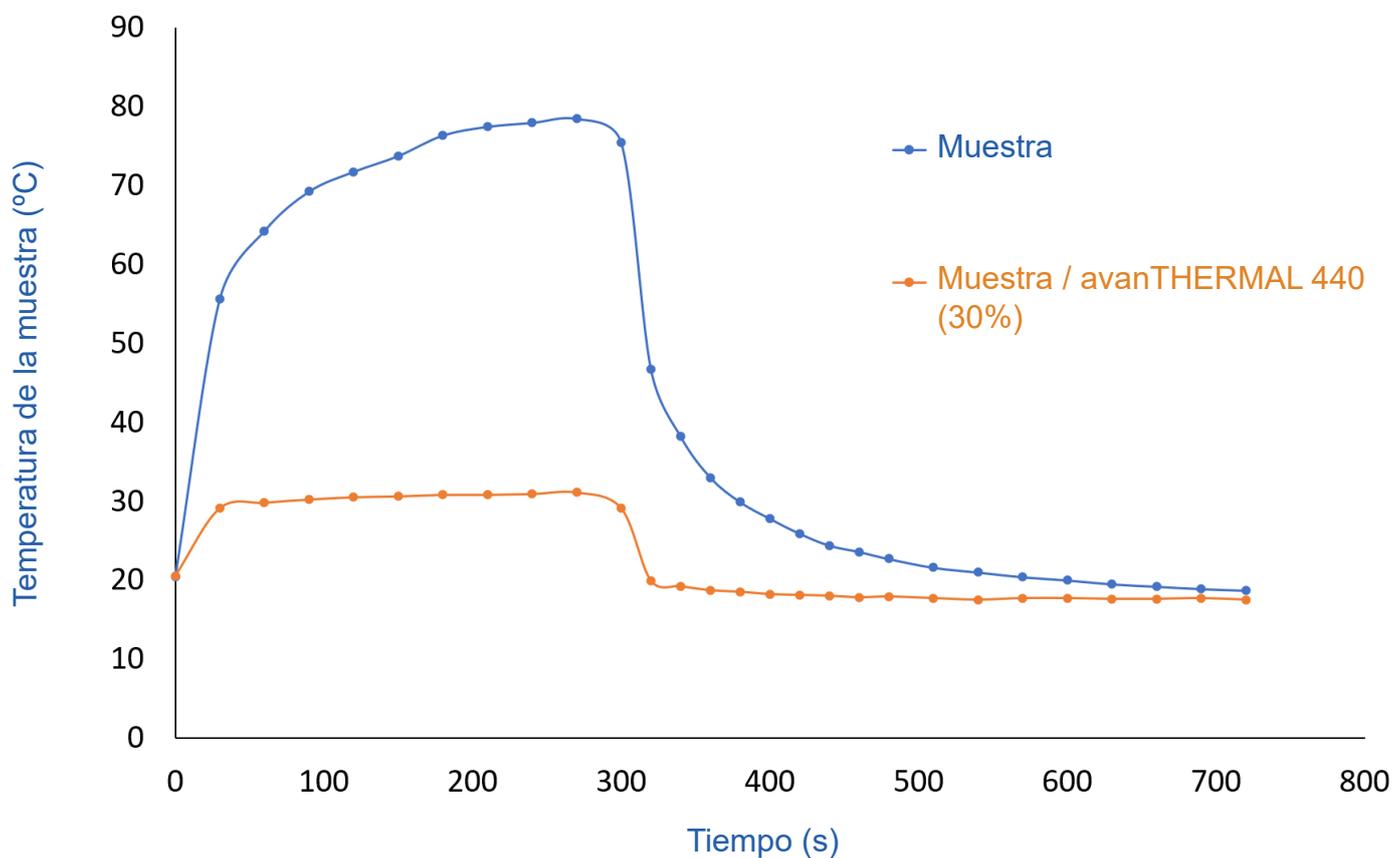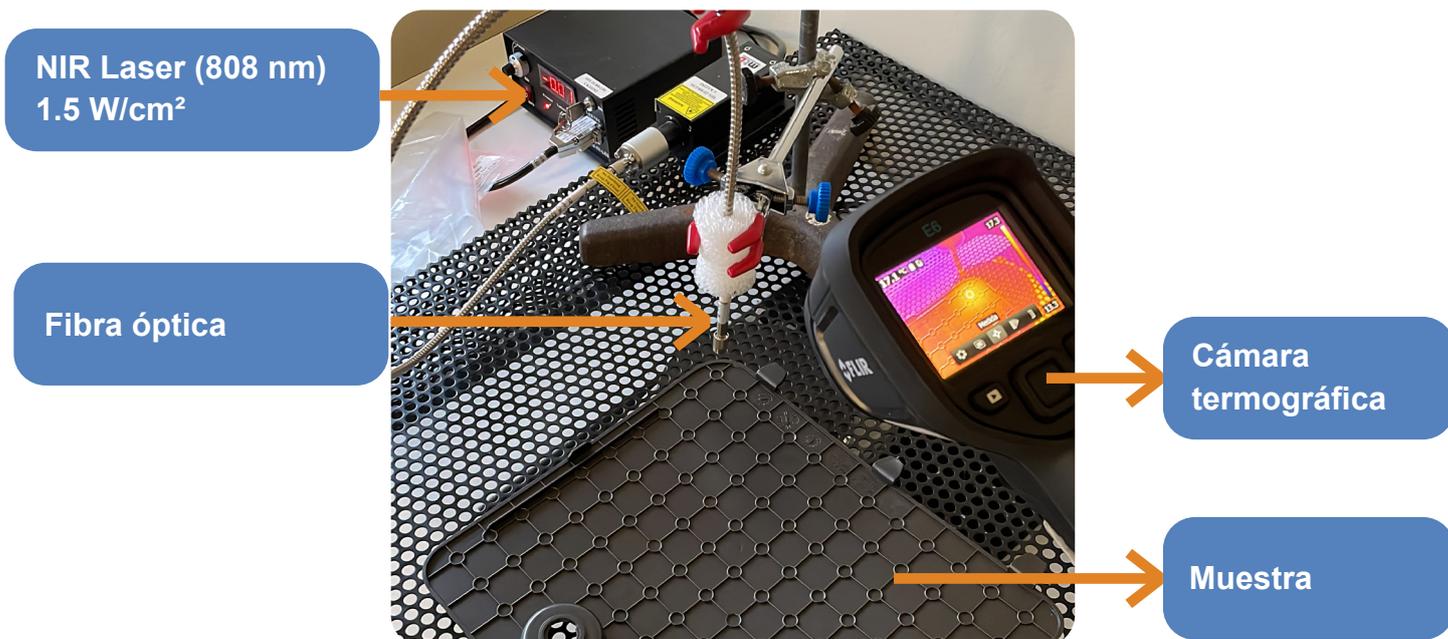




Ejemplo

Sin avanTHERMAL 440:

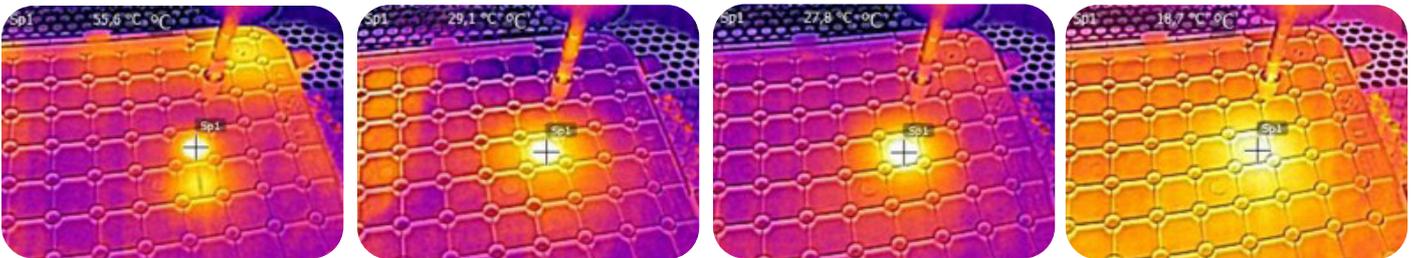

Con avanTHERMAL 440:

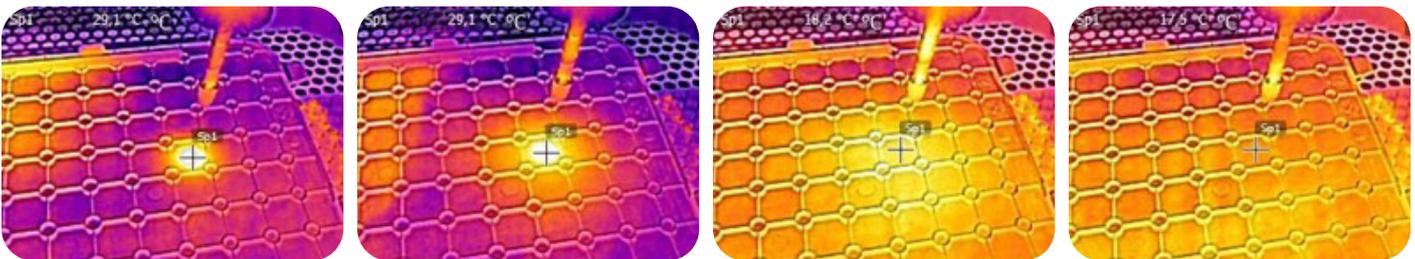

T= 30 s

T= 300 s

T= 400 s

T= 720 s

Suelo radiante eléctrico

Suelo de goma: Se aplica un pequeño voltaje en suelo de goma. Esto produce un sistema térmico para el suelo.

Cómodo para suelos.







Activación láser

Electrónica flexible y embebida, piezas de aislamiento por inyección, activadas mediante láser, generando circuitos inductivos embebidos.

Aplicaciones: Antenas, circuitos, electrónica flexible, electrónica integrada...

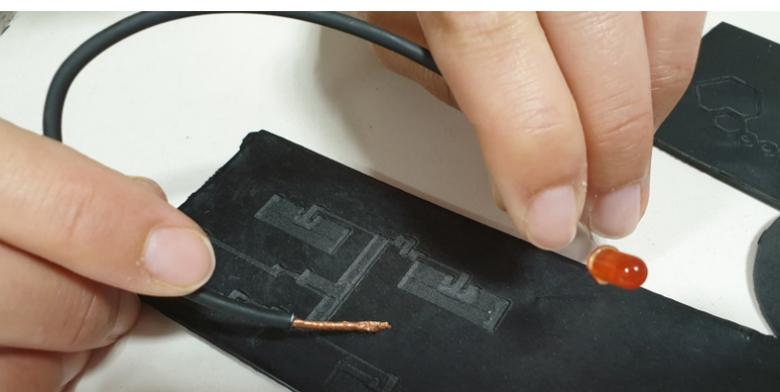


Aislante

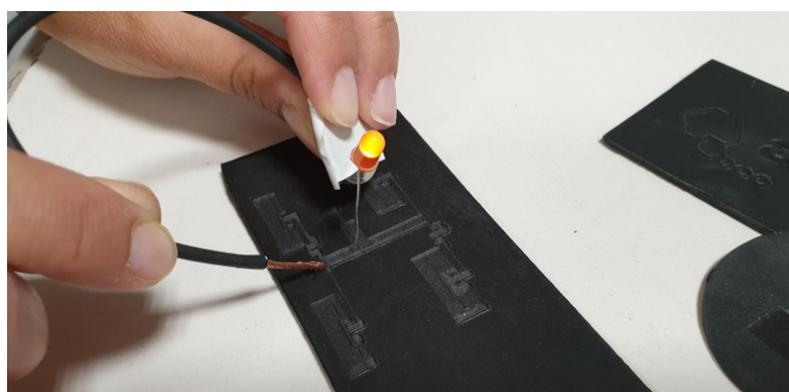

Conductor

Perfil magnético y flexible de caucho

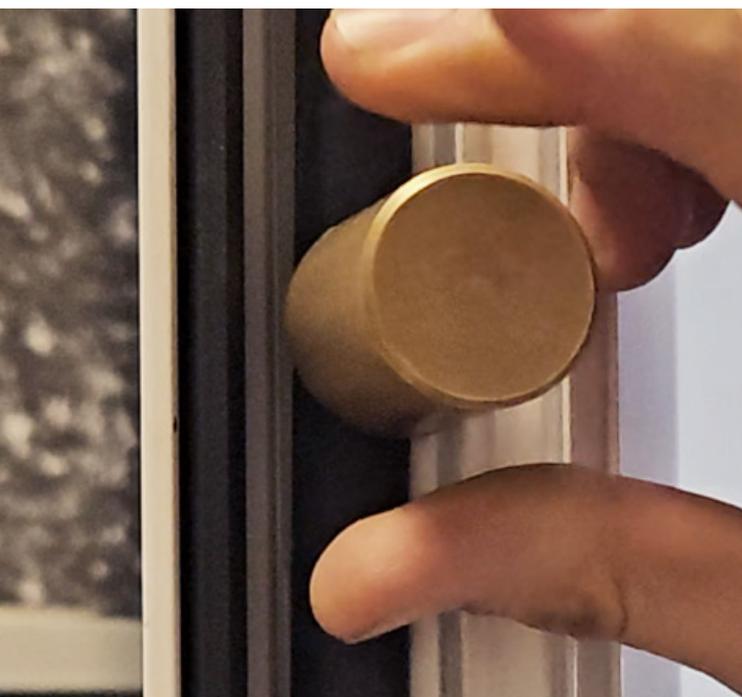

A través de la acción de un electroimán, el perfil se adhiere al marco de la puerta, cerrando el sistema herméticamente.

Nasika predispersados



Los predispersados de grado NASIKA son de la máxima calidad.

Se caracterizan por su **baja viscosidad** y el **alto grado de filtración** al que se someten. Este nivel de filtración se adapta a la materia prima para lograr una mejor dispersión.

VENTAJAS



Baja viscosidad



Alta filtración



Reducción de los tiempos de procesado



Incremento de la productividad



Seguro de manipular para los operarios

NASIKA: Predispersado - Baja viscosidad y alto proceso de filtración en MB y caucho de baja dureza.

AKIMIX: Predispersado - Para caucho de alta dureza y bajo proceso de filtración.

GRANULADO: Reducción del polvo durante proceso de producción.

AKISAN: Polvo humectado - Reducción del polvo durante proceso de producción.

AKISAN: Polvo - Solución general.



Lista de predispersados

Acelerantes para caucho

	PRODUCTO	CAS N°	NOMBRE QUÍMICO	%	NITROSAMINE FREE
	Nasika CBS-75	95-33-0	BENZOTIAZIL-2-CYCLOHEXYL-SULFENAMIDE	75	Sí
	Nasika CBS-80	95-33-0	BENZOTIAZIL-2-CYCLOHEXYL-SULFENAMIDE	80	Sí
	Nasika CLD-75 (DTDC-75)	23847-08-7	1,1'-DITIOBIS[HEXAHI-DRO-1H-AZEPINA-2-ONA]	75	
	Nasika DDTS-70 (MPTD-70)	53880-86-7	N, N'-DIMETHYLDIPHENILTHIURAM DISULPHIDE	70	
	Nasika DOTG-70	97-39-2	1,3-DI-O-TOLYLGUANIDINE	70	Sí
	Nasika DPG-75	102-60-7	DIPHENYLGUANIDINE	75	Sí
	Nasika DPTT-70	971-15-3	DIPENTAMETHYLENETHIURAM TETRASULFID	70	
	Nasika DPTU-75	102-08-9	1,3-DIPHENYL-2-THIOUREA	75	Sí
	Nasika DTDC-80	2384708-7	CAPROLACTAM DISULFIDE	80	
	Nasika DTMT-75 (TMTD-75)	137-26-8	TETRAMETHYLTHIURAM DI-SULPHIDE	75	
	Nasika DTMT-80 (TMTD-80)	137-26-8	TETRAMETHYLTHIURAM DI-SULPHIDE	80	
	Nasika ETU-80	96-45-7	ETHYLENTHIOUREA	80	Sí
	Nasika HEXA-80	100-97-0	HEXAMETHYLENETETRAMINE	80	
	Nasika MBT-75	149-30-4	2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE	75	Sí
	Nasika MBT-80	139-30-4	2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE	80	Sí
	Nasika MBTS-75	120-78-5	2,2'-DITHIOBIS (BENZOTHIAZOLE)	75	Sí

Se pueden solicitar combinaciones predispersados a medida de múltiples componentes y acelerantes.



Lista de predispersados

Acelerantes para caucho

	PRODUCTO	CAS N°	NOMBRE QUÍMICO	%	NITROSAMINE FREE
	Nasika MBTS-80	120-78-5	2,2'-DITHIOBIS (BENZOTHIAZOLE)	80	Sí
	Nasika MPTD-70	53880-86-7	N,N'-DIMETILDIFENILTIOURAM DISULFURO	70	
	Nasika NBR/MBTS-75	120-78-5	2,2'-DITHIOBIS (BENZOTHIAZOLE) – NBR BINDER	75	Sí
	Nasika NBR/ZBEC-70	14726-55-1	ZINC DIBENZYILDITHIOCARBAMATE – NBR BINDER	70	Sí
	Nasika NDBC-75	13927-77-0	NICKEL DIBUTYLDITHIOCARBAMATE	75	
	Nasika S80 HEXA	100-97-0	HEXAMETHYLENETETRAMINE – SBR BINDER	80	
	Nasika TBBS-75	95-31-8	N-TERT-BUTYL-2-BENZOTHIAZOLESULFENAMIDE	75	Sí
	Nasika TBBS-80	95-31-8	N-TERT-BUTYL-2-BENZOTHIAZOLESULFENAMIDE	80	Sí
	Nasika TBzTD-70	10591-85-2	TETRABENZYLTHIURAM DISULFIDE	70	Sí
	Nasika TETD-70	137-26-8	TETRAETILTIOURAM DISULFURO	70	
	Nasika TiBTD-50	56-80-0	TETRA(ISOBUTYL)THIOPEROXYDICARBAMIC ACID	50	
	Nasika TMTM-80	97-74-5	TETRAMETHYLTHIURAM MONOSULFIDE	80	
	Nasika ZBEC-70	14726-36-4	ZINC DIBENZYILDITHIOCARBAMATE	70	Sí
	Nasika ZDBC-75	136-23-2	ZINC-DIBUTYLDITHIOCARBAMATE	75	
	Nasika ZDEC-75	14324-55-1	ZINC-DIETHYLDITHIOCARBAMATE	75	
	Nasika ZDMC-75	137-30-4	ZINC-DIMETHYLDITHIOCARBAMATE	75	
	Nasika ZMBT-75	155-14-4	ZINC-2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE	75	

Se pueden solicitar combinaciones predispersados a medida de múltiples componentes y acelerantes.



Lista de predispersados

Dadores de azufre

	PRODUCTO	CAS N°	NOMBRE QUÍMICO	%
	Nasika DTDM-75	13-34-4	4,4'-DITHIODIMORPHOLINE	75
	Nasika IS-80	7704-34-9	INSOLUBLE SULPHUR	80
	Nasika IS-65	7704-34-9	INSOLUBLE SULPHUR	65
	SULPHOGRAN S-80	7704-34-9	SULPHUR	80
	Nasika ZBPD-50	6990-43-8	ZINC O, O-DIBUTYLPHOSPHORODITHIOATE	50
	Nasika ZDTP-50	85940-28-9	ZINC DIALKYILDITHIOPHOSPHATE	50

Agentes anti-scorching


	PRODUCTO	CAS N°	NOMBRE QUÍMICO	%
	Nasika CTP-80 (PVI)	17796-82-6	N-(CYCLOHEXYLTHIO)PHTALIMIDE	75
	Nasika PTBS-80	2280-49-1	N-PHENYL-N-[(TRICHLOROMETHYL)THIO]BENZENESULPHONAMIDE	80

Óxidos metálicos

	PRODUCTO	CAS N°	NOMBRE QUÍMICO	%
	Nasika OZN-80	1314-13-2	ZINC OXIDE	80
	Nasika OZN ACTIVE-75	1314-13-2	ZINC OXIDE (ACTIVE)	75
	Nasika E80TiO2	13463-67-7	TITANIUM DIOXIDE	80

Se pueden solicitar combinaciones predispersados a medida de múltiples componentes y acelerantes.

Akimix predispersados



Los predispersados de grado AKIMIX tienen una excelente dispersión.

Los predispersados AKIMIX han sido especialmente diseñados para cauchos de alta dureza y procesos de baja filtración y mayor viscosidad.

VENTAJAS



Reducción de los tiempos de procesado




Incremento de la productividad




Seguro de manipular para los operarios



Soluciones químicas
y predispersados para
caucho y plástico.

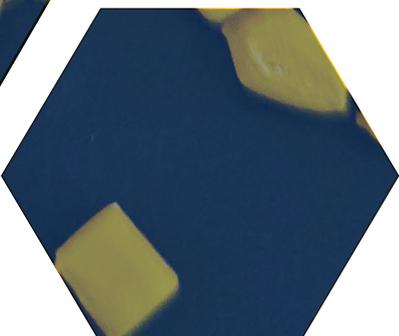



Lista de predispersados

Acelerantes para caucho


	PRODUCTO	CAS N°	NOMBRE QUÍMICO	%	NITROSAMINE FREE
	Akimix CBS-80	95-33-0	BENZOTIAZIL-2-CYCLOHEXYL-SULFENAMIDE	80	Sí
	Akimix MBT-80	149-30-4	2-MERCAPTOBENZOTHAZOLE	80	Sí
	Akimix MBTS-80	120-78-5	2,2'-DITHIOBIS (BENZOTHIAZOLE)	80	Sí
	Akimix ZDBC-80	136-23-2	ZINC DIBUTYLDITHIOCARBAMATE	80	
	Akimix ZDMC-80	137-30-4	ZINC-DIMETHYLDITHIOCARBAMATE	80	
	Akimix TBzTD-80	10581-85-2	TETRABENZYLTHIURAM DISULFIDE	80	Sí
	Akimix ZBEC	14726-36-4	ZINC DIBENZYLDITHIOCARBAMATE	80	Sí
	Akimix ZDEC	14324-55-1	ZINC DIETHYLDITHIOCARBAMATE	80	

Óxidos metálicos

	PRODUCTO	CAS N°	NOMBRE QUÍMICO	%
	Akimix OZN-80	1314-13-2	ZINC OXIDE	80

Antioxidantes

	PRODUCTO	CAS N°	NOMBRE QUÍMICO	%
	Akimix MMBI-75	53988-10-6	2-MERCAPTO-4(OR 5)-METHYL BENZIMIDAZOLE	75



Dadores de azufre

PRODUCTO	CAS N°	NOMBRE QUÍMICO	%
Akimix S-80	7704-34-9	SULPHUR	80

Agentes anti-scorching

PRODUCTO	CAS N°	NOMBRE QUÍMICO	%
Akimix CTP-80 (PVI)	17796-82-6	N-(CYCLOHEXYLTHIO) PHTALAMIDE	80

Agentes espumantes

PRODUCTO	CAS N°	NOMBRE QUÍMICO	%
Akimix AZO-80	123-77-3	Azodicarbonamide	80
Akimix OBSH-80	80-51-3	4,4'-oxydi(benzenesulphonohydrazide)	80



Fácil dosificación
y fácil dispersión.

Nasika DB



NASIKA DB son mezclas secas y formulaciones químicas para caucho.

Co - activador

PRODUCTO	FAMILIA	DESCRIPCIÓN	%	FORMATO	NOMBRE QUÍMICO
Nasika DB ACTI 70	NASIKA DB ACTI	Diferentes grados de TRIM para aumentar la densidad de reticulación de los compuestos de caucho curado.	70	Polvo	TRIM (trimethylol propane trimethacrylate)
Nasika DB ACTI 50			50	Polvo	TRIM (trimethylol propane trimethacrylate)
Nasika DB ACTI L			100	Líquido	TRIM (trimethylol propane trimethacrylate)
Nasika DB TAC 70	NASIKA DB TAC	Dispersión de TAC, capaz de mejorar las propiedades físicas y la resistencia a la temperatura en cauchos altamente saturados como coadyuvante en poliolefinas.	70	Polvo	Triallyl cyanurate
Nasika DB TAC 50		Podría utilizarse para reducir los enlaces cruzados por radiación actuando como fotosensibilizador.	50	Polvo	Triallyl cyanurate
Nasika DB TAIC 70	NASIKA DB TAIC	Dispersión de TAC, capaz de mejorar las propiedades físicas y la resistencia a la temperatura en cauchos altamente saturados, actuando como agente de curado auxiliar (EPDM, FKM, CM).	70	Polvo	Triallyl isocyanurate
Nasika DB TAIC 50		También se utiliza como coadyuvante en poliolefinas reticuladas y EVA.	50	Polvo	Triallyl isocyanurate

Ayudantes de proceso

PRODUCTO	FAMILIA	DESCRIPCIÓN	FORMATO	COMPOSICIÓN
Nasika DB DISPER 12	Nasika DB DISPER	Consiste en dispersantes que facilitan la mezcla de aditivos en el caucho.	Líquido	Silicone mixture
Nasika DB DISPER1000 70			Polvo	Silicone mixture



Aditivos auxiliares

Polibutadieno líquido

PRODUCTO	FAMILIA	DESCRIPCIÓN	%	FORMATO	NOMBRE QUÍMICO
Nasika DB PB12 50	NASIKA DB PB	El polibutadieno líquido tiene diferentes usos en neumáticos y selladores. También se utiliza como coadyuvante en EPDM (curado con peróxido).	50	Polvo	Polybutadiene 1,2
Nasika DB PB12			100	Líquido	Polybutadiene 1,2
Nasika DB PB14			100	Líquido	Polybutadiene 1,4

Agentes de acoplamiento

PRODUCT	FAMILIA	DESCRIPCIÓN	%	FORMATO	NOMBRE QUÍMICO
Nasika DB SI69 70	NASIKA DB SI69	D Diferentes grados de Silano SI-69 para mejorar las propiedades de curado del caucho y propiedades específicas como la resistencia a la tracción, al rodamiento y a la abrasión.	70	Polvo	SI-69 (Bis trimethoxy silyl propyl tetrasulfide)
Nasika DB SI69 50			50	Polvo	SI-69 (Bis trimethoxy silyl propyl tetrasulfide)


Anti-tack

PRODUCTO	FAMILIA	DESCRIPCIÓN	%	FORMATO	NOMBRE QUÍMICO
Nasika DB R01	Nasika DB RA	Soluciones anti-tack para aplicaciones de caucho.	30	Líquido	Magnesium stearate
Nasika DB R02			45	Líquido	Zinc stearate
Nasika DB R03			45	Líquido	Calcium stearate

Desecantes

PRODUCTO	FAMILIA	DESCRIPCIÓN	FORMATO	NOMBRE QUÍMICO
Nasika DB CaO 95	Nasika DB CaO	Compuestos de caucho rellenos con desecante mineral para evitar el aumento de porosidad debido a la humedad y la pérdida de propiedades en la pieza de caucho final.	Polvo	Calcium oxide
Nasika DB CaO 85			Polvo recubierto	Calcium oxide

Polvo Akisan



Los acelerantes AKISAN son la solución de carácter general.

La línea AKISAN se compone de **acelerantes** y otros **aditivos minoritarios** para la industria del caucho y el plástico, disponibles tanto en polvo como en polvo humectado. Estos productos son muy útiles para una amplia gama de aplicaciones.



AKISAN Soluciones en Polvo

Solución general para el proceso de vulcanización

AKISAN Polvo Humectado

Reducción del polvo en el proceso de producción.

Lista de materiales activos

Acelerantes para caucho

PRODUCTO	CAS N°	NOMBRE QUÍMICO	FORMATO	LIBRE NITROSAMINA
Akisan CBS	95-33-0	BENZOTIAZIL-2-CYCLOHEXYL-SULFENAMIDE	Polvo	Sí
Akisan CLD/D TDC	23847-08-7	DITHIOCAPROLACTANE;1,1'-DITIOBIS[HEXAHIDRO-2H-AZEPIN-2-ONE]	Polvo	
Akisan DDTs	53880-08-7	N, N' – DIMETHYLDIPHENILTHIURAM DISULPHIDE	Polvo humectado	
Akisan DOTG	97-39-2	1,3-DI-O-TOLYLGUANIDINE	Polvo humectado	Sí
Akisan DPG	102-06-7	DIPHENYLGUANIDINE	Polvo	Sí
Denax DPG	102-06-7	DIPHENYLGUANIDINE	Polvo	Sí
Akisan ETU	96-45-7	ETHYLENTHIOUREA	Polvo humectado	Sí
Akisan HEXA	100-97-0	HEXAMETHYLENETETRAMINE	Polvo	
Akisan MBT	149-30-4	2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE	Polvo humectado	Sí
Akisan MBTS	120-78-5	2,2'-DITHIOBIS (BENZOTHIAZOLE)	Polvo	Sí
Akisan MPTD	53880-86-7	N,N'-DIMETILDIFENILTIURAM DISULFURO	Polvo	
Akisan TBBS	95-31-8	N-TERT-BUTYL-2-BENZOTHIAZOLESULFENAMIDE	Polvo	Sí
Akisan TBzTD	137-26-8	TETRABENZYLTHIURAM DISULFIDE	Polvo	Sí
Akisan TiBTD	56-80-0	TETRA(ISOBUTYL)THIOPEROXYDICARBAMIC ACID	Granulado	
Akisan TMTM	97-74-5	TETRAMETHYLTHIURAM MONOSULFIDE	Polvo humectado	
Akisan ZBEC	14726-36-4	ZINC DIBENZYLDITHIOCARBAMATE	Polvo humectado	Sí
Akisan ZBEC	14726-36-4	ZINC DIBENZYL DITHIOCARBAMATE	Polvo	Sí
Akisan ZDBC	136-23-2	ZINC-DIBUTYLDITHIOCARBAMATE	Polvo	
Akisan ZDBC	136-23-2	ZINC-DIBUTYLDITHIOCARBAMATE	Polvo humectado	
Akisan ZDEC	14324-55-1	ZINC-DIETHYLDITHIOCARBAMATE	Polvo	

Lista de materiales activos

Dadores de azufre

PRODUCTO	CAS N°	NOMBRE QUÍMICO	FORMATO
IS Diamond Sulf OT 20HS	7704-34-9	INSOLUBLE SULPHUR	
SULPHUR 1	7704-34-9	SULPHUR	Polvo
Akisan ZBPD	6990-43-8	ZINC O, O-DIBUTYLPHOSPHORODITHIOATE	Polvo
Akisan ZDTP	85940-28-9	ZINC DIALKYLDITHIOPHOSPHATES	Polvo

Agentes anti-scorching

PRODUCTO	CAS N°	NOMBRE QUÍMICO	FORMATO
Akisan CPT (PVI)	17796-82-6	N-(CYCLOHEXYLTHIO)PHTALIMIDE	Polvo
Akisan PBTS	2280-49-1	N-PHENYL-N[(TRICHLOROMETHYL)THIO]BENZENESUL- PHONAMI	Polvo


Óxidos metálicos

PRODUCTO	CAS N°	NOMBRE QUÍMICO	FORMATO
Akisan ZNO	1314-13-2	ZINC OXIDE	Polvo

Lista de materiales activos

Otros aditivos

PRODUCTO	USOS	CAS N°
PEG-4000	Ayudante de proceso	25322-68-3
Ácido esteárico	Ayudante de proceso	57-11-4
Sb ₂ O ₃	Retardante de llama	1309-64-4
Borato de Zinc (ZB)	Retardante de llama y supresor de humo	1332-07-6
6PPD	Antioxidante	793-24-8
Akisan TMQ	Antioxidante	26780-96-1
Resina de cumarona	Agente tactificante	
ZnO Activo	Activador	1314-13-2
Cera de parafina	Ayudante de proceso	
Cera antiozonante	Antiozonante	

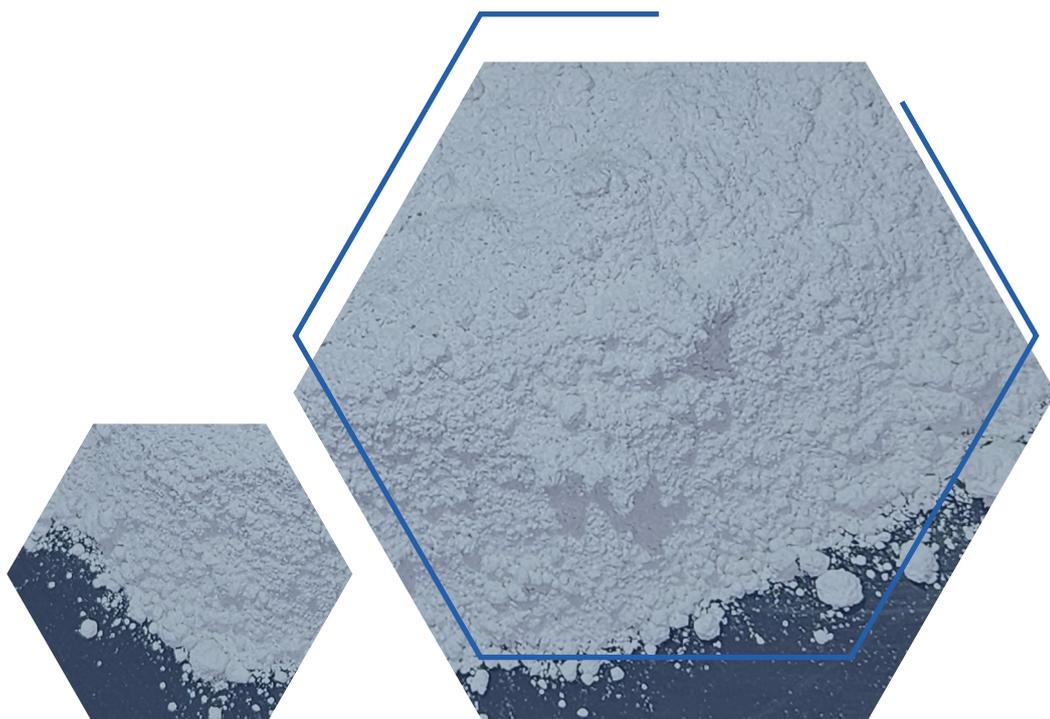

Nuestros socios



Trabajamos mano a mano con nuestros socios para ofrecer las mejores soluciones.

nasika *avanzare composites*

Ofrecemos aditivos de alto rendimiento, materiales predispersados y aceleradores.

Descubre el
grupo Avanzare

 **avanzare**
inventing the future



NASIKA PRODUCTS S.A.U.

 sales@avanzare.es

 (+34) 941 58 70 27

 www.avanzarematerials.com | www.nasika.es

 Pol. Ind. tejerías Sur, C/ Torrecilla s/n, 26500, Calahorra, La Rioja, España